

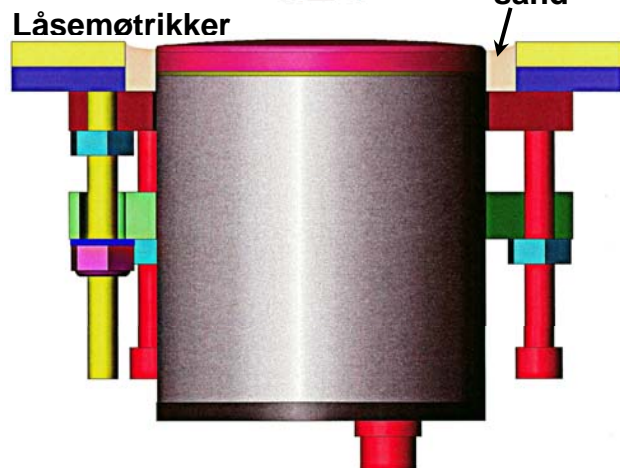
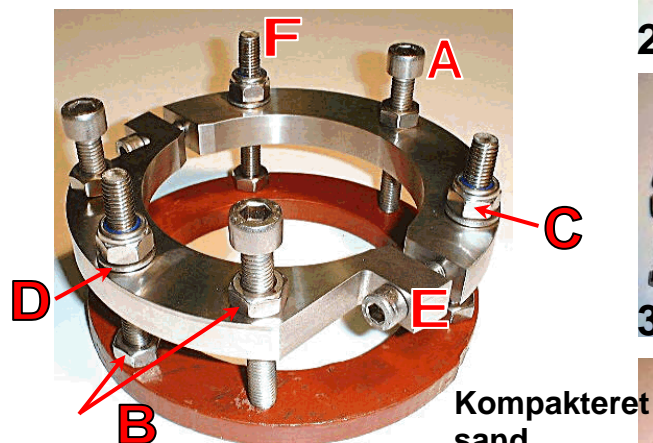



MONTAGE OG INSTALLATION

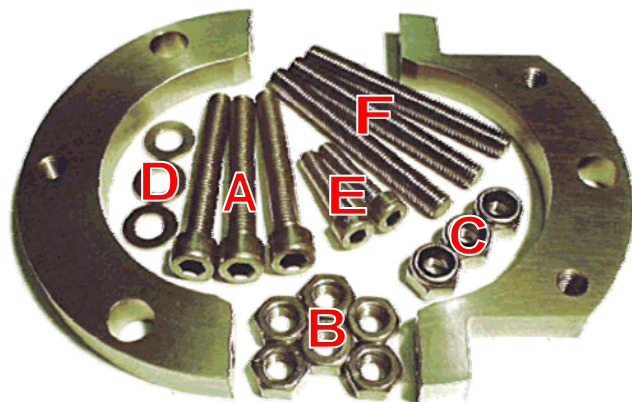


Hydro-Mix Fastgøringsbeslag

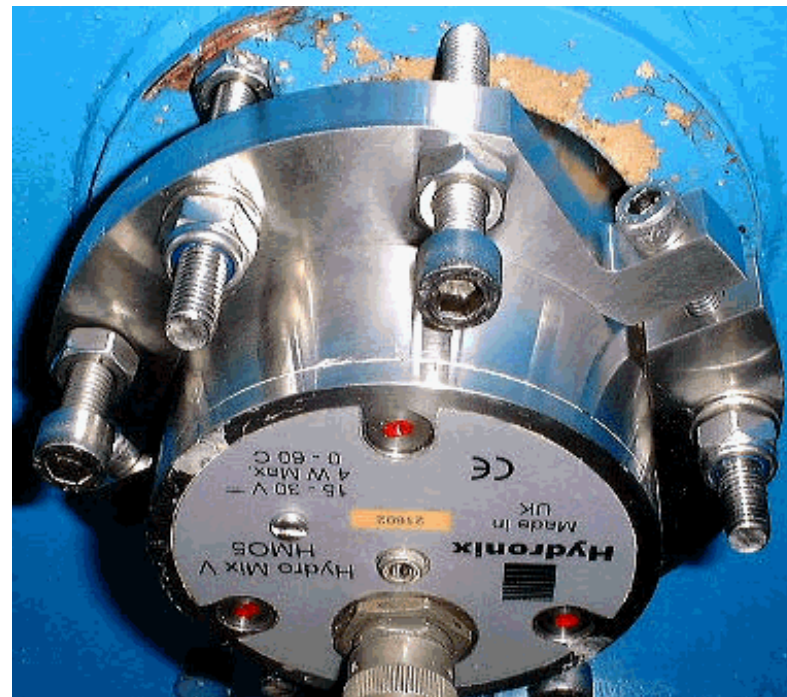

Hydronix

www.hydronix.com



HD0226da.1.1.0

JUSTERING

For at bevæge sensor INDAD mod blander:

1. Kompakteret sand fjernes
2. Låsemøtrikker B løsnes
3. Skrue A løsnes
4. Møtrikker C spændes ens (max. 50Nm /37ft-lb) indtil sensoren er i den ønskede position.
5. Skrue A spændes (20Nm/15ft-lb)
6. Låsemøtrikker B spændes (40Nm/30ft-lb)
7. Pres sand ned i åbningen

For at bevæge sensor UDAD fra blander:

1. Kompakteret sand fjernes
2. Låsemøtrikker B løsnes
3. Møtrikker C løsnes
4. Skrue A spændes ens (max. 60Nm/45ft-lb) Indtil sensoren er i den ønskede position
5. Møtrikker C spændes (20Nm/15ft-lb)
6. Låsemøtrikker B spændes (40Nm/30ft-lb)
7. Pres sand ned i åbningen

8. FOR YDERLIGERE INFORMATION - LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN

UDTAGNING

1. Kompakteret sand fjernes
2. Låsemøtrikker B løsnes
3. Møtrikker C fjernes
4. Skrue A spændes ens (max. 60Nm/45ft-lb)

