


MONTAJE E INSTALACIÓN






Hydro-Mix Abrazadera de sujeción

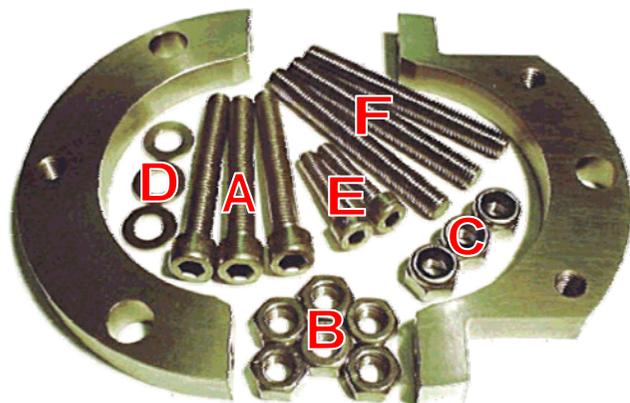

Hydronix

www.hydronix.com

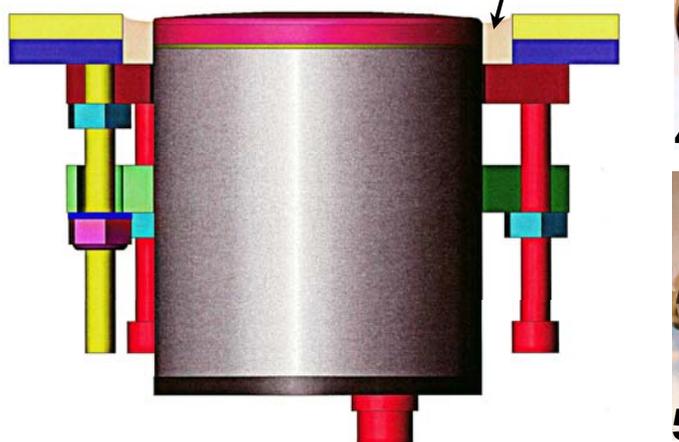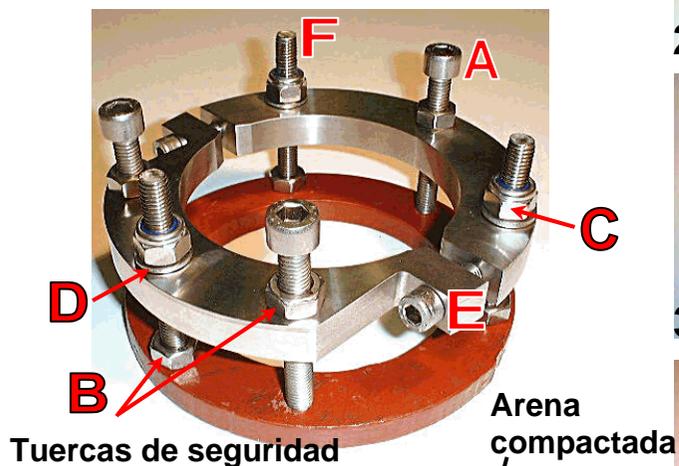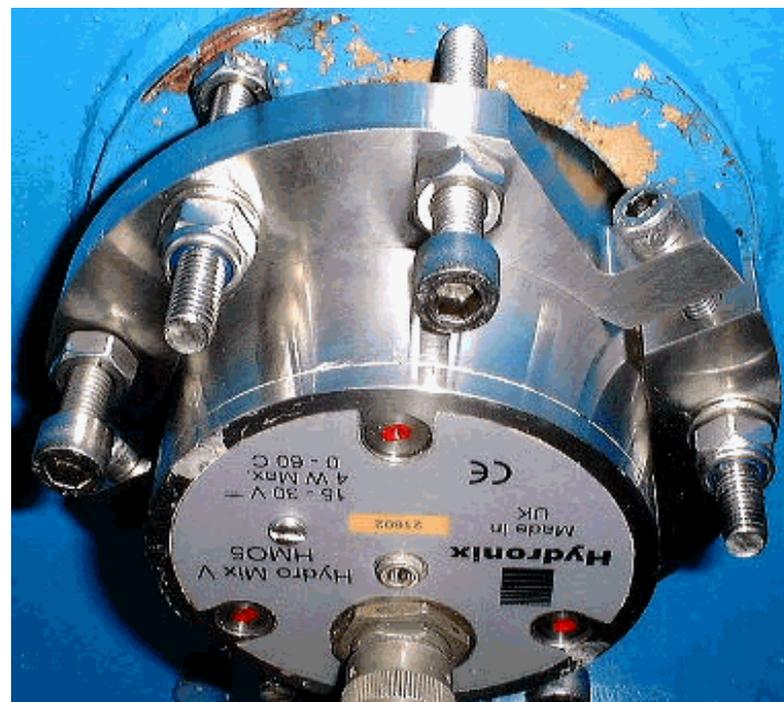

AJUSTES

Para colocar el sensor en la mezcladora:

1. Limpiar la arena compactada
2. Aflojar las tuercas de seguridad B
3. Aflojar los tornillos A
4. Ajustar las tuercas C por igual (max.50Nm) hasta que el sensor esté en la posición deseada
5. Ajustar los tornillos A (20Nm)
6. Ajustar las tuercas de seguridad B (40Nm)
7. Compactar arena en el hueco

Para extraer el sensor de la mezcladora:

1. Limpiar la arena compactada
2. Aflojar las tuercas de seguridad B
3. Aflojar las tuercas C
4. Ajustar los tornillos A por igual (max. 60Nm) hasta que el sensor esté en la posición de:
5. Ajustar las tuercas C (20Nm)
6. Ajustar las tuercas de seguridad B (40Nm)
7. Compactar arena en el hueco

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO

EXTRAER

1. Limpiar la arena compactada
2. Aflojar las tuercas de seguridad B
3. Retirar las tuercas C
4. Ajustar los tornillos A por igual (max. 60Nm)

HD0226SP.1.1.0

