



用于控制 Hydronix 湿度传感器上散装固体流的管道系统

管道系统



谷物：饲料：坚果：颗粒

概述

Hydronix 管道系统是不锈钢装置，用于插入新管道或现有管道。它们能确保 Hydronix Hydro-Mix XT 或 Hydro-Mix HT 微波湿度传感器（不提供）上维持稳定的颗粒物料流（如谷物、大米和豆类）。


该管道系统将主要物料流的一部分转移到传感器的测量面上，专为传感器测量时能够满载和溢出而设计。每个管道系统都有 3 个不同尺寸的出口挡板，可以插入以实现稳定的流量。

每个传感器的管道系统有两种版本可供选择，可以安装在垂直管道或倾斜管道（与垂直成 30° -50° 角）中。安装非常简单，只需要在安装 Hydronix 系统的管道中切一个孔即可。


两个系统都有用于传感器校准的物料采样点。

为获得最佳效果，建议根据材料类型设定每秒钟约 1kg 的最小流速。

垂直管道系统

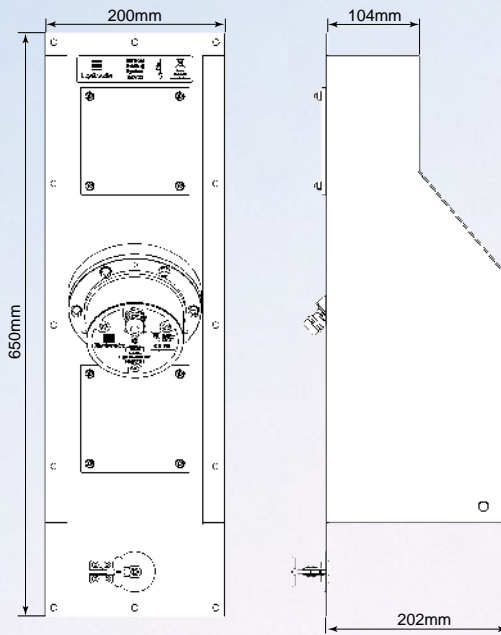

倾斜管道系统

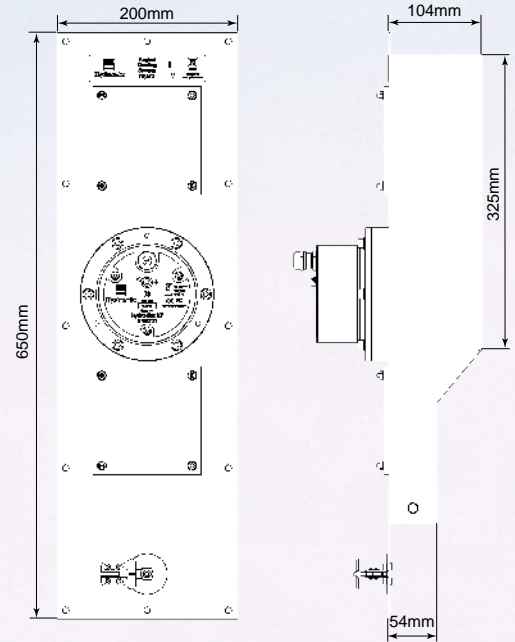

Hydronix

总部 - 英国:

电话: +44 (0)1483 468900

传真: +44 (0)1483 468919

电子邮箱: enquiries@hydronix.com

中欧和南非:

电话: + 49 2563 4858

法国:


电话: + 33 652 04 89 04

美洲、西班牙和葡萄牙:

电话: 888-887-4884 (免费)

或+1 231-439-5000

在方形或圆形导管中安装

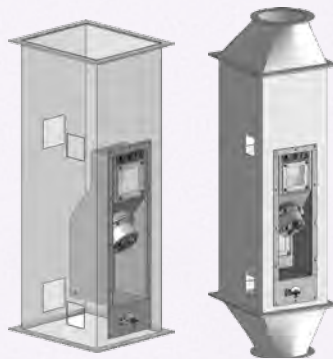

部件号

DSV02

DSA02

DSVHT01

DSAHT01

说明

HMXT 垂直管道

HMXT 倾斜管道

HMHT 垂直管道

HMHT 倾斜管道

www.hydronix.cn

SL0036ch 1.1.0

所提供之信息在发布时均准确。Hydronix 保留在适当情况下修改和更改规格的权利，恕不另行通知。

Hydronix、Hydro-View、Hydro-Probe、Hydro-Mix 和 Hydro-Control 均为 Hydronix Limited 的商标。