

Hydronix

Hydronix nem sensörlerinden geçen ambalajsız katı malzemelerin akışını kontrol eden oluklama sistemleri

Oluklama Sistemleri



TAHİL: YEM: ÇEREZ: GRANÜLLER

Genel Bakış

Hydronix Oluklama Sistemleri paslanmaz çelikten üretilmiştir ve yeni veya mevcut kanala yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler tahıl, pirinç ve baklagiller gibi malzemelerin Hydronix Hydro-Mix XT veya Hydro-Mix HT mikrodalga nem sensöründen (tedarik edilmez) sabit akmaya devam etmesini sağlar.


Oluklama sistemleri, ana malzeme akışının bir kısmını sensörün ölçüm yüzeyi üzerinden geçecek şekilde yönlendirir ve sensör ölçüm yaparken tamamen dolu olacak şekilde tasarlanmıştır. Her bir Oluklama Sistemi, sabit akış sağlamak için yerleştirilebilen 3 farklı boyutta çıkış bölmesi ile birlikte gelir.

Her bir sensör için oluklama sistemi, dikey veya açılı kanallara (dikeye 30° - 50° açısı olan) kurulumu mümkün kılan iki farklı şekilde kullanıma sunulmaktadır. Kurulum kolaydır, sadece Hydronix sisteminin monte edileceği kanala bir delik açmanız gerekir.


Her iki sistemde de sensör kalibrasyonu için malzemeden numune alma noktaları mevcuttur.

En iyi sonuçları elde etmek için malzeme türüne bağlı olarak saniyede yaklaşık 1 kg minimum akış hızı önerilir.

Dikey Oluklama Sistemi

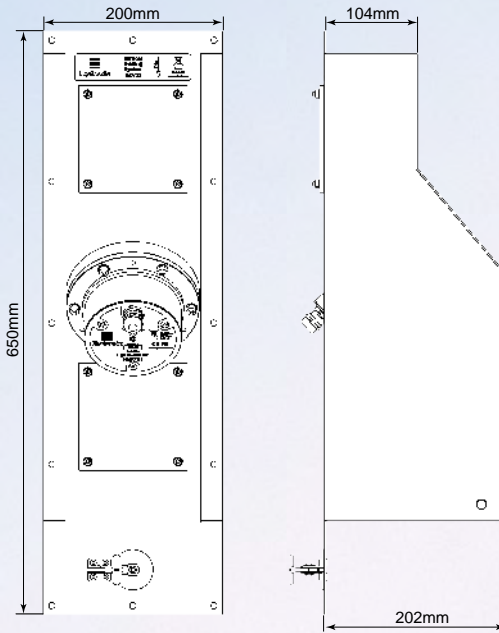

Açılı Oluklama Sistemi

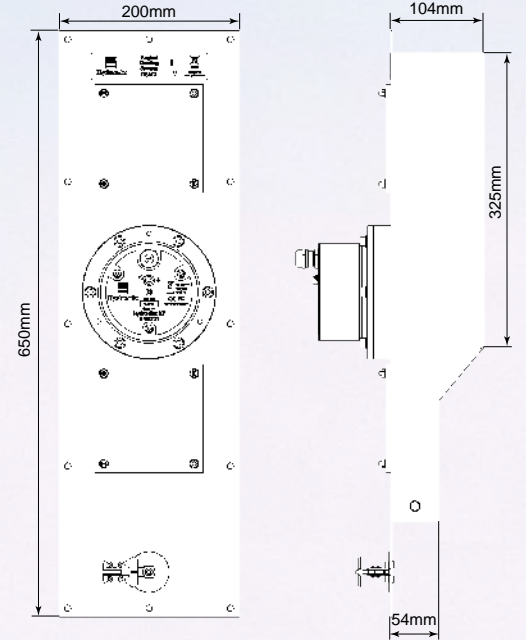

Hydronix

Merkez Ofis - Birleşik Krallık:

Tel: +44 (0)1483 468900

Faks: +44 (0)1483 468919

E-posta: enquiries@hydronix.com

Orta Avrupa ve Güney Afrika:

Tel: + 49 2563 4858

Fransa:


Tel: + 33 652 04 89 04

Kuzey ve Güney Amerika, İspanya ve Portekiz:

Tel: 888-887-4884 (ücretsiz)

veya +1 231-439-5000

Kare veya Yuvarlak Kanallara Kurulum

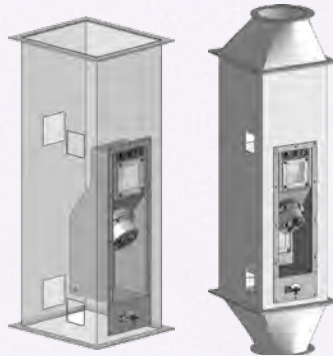

Parça Numarası

DSV02

DSA02

DSVHT01

DSAHT01

Açıklama

HMXT Dikey Oluklama

HMXT Açılı Oluklama

HMHT Dikey Oluklama

HMHT Açılı Oluklama

www.hydronix.com.tr

SL0036tr 1.1.0